


TW-Vaterkupplung Typ VK

mit Rillenstutzen für Klemmschaleneinband - Edelstahl 1.4408

Einteilige Tankwagenkupplung für professionelle Schlauch- und Fördersysteme

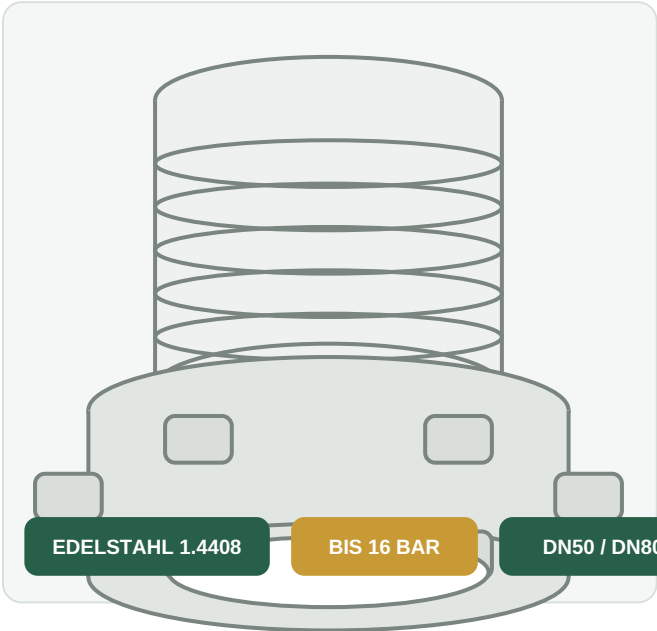

PRODUKTÜBERSICHT	
Kupplungstyp	TW-Vaterkupplung Typ VK
Bauform	einteilig
Anschluss	profiliertes Rillenstutzen
Einbindung	Klemmschaleneinband
Werkstoff	Edelstahl 1.4408
Betriebsdruck	bis 16 bar*
Verfügbare Größen	DN50 und DN80

Produktabbildung schematisch

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die TW-Vaterkupplung Typ VK ist eine robuste, einteilige Tankwagenkupplung mit profiliertem Rillenstutzen. Sie ist zur fachgerechten Einbindung in passende Schlauchleitungen mittels Klemmschalen ausgelegt. Der Werkstoff Edelstahl 1.4408 bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Anlagenbau, Tanktechnik und Flüssigkeitstransport.

VORTEILE UND EINSATZBEREICHE

Produktvorteile

- Einteilige, mechanisch belastbare Ausführung
- Korrosionsbeständiger Edelstahl 1.4408
- Profiliertes Stutzen für sicheren Schlauchsitz
- Für Klemmschalen-Montage geeignet

Typische Anwendungen

- Tankwagen- und Tankanlagen
- Industrie- und Anlagenbau
- Schlauch- und Fördersysteme
- Chemische und technische Anwendungen

Technische Daten und Ausführungen

TW-Vaterkupplung Typ VK - Edelstahl 1.4408

TECHNISCHE DATEN

Produktart	Tankwagenkupplung / TW-Vaterkupplung
Typ	VK
Bauweise	einteilig
Anschlussart	Rillenstutzen mit Sicherungsbund
Schlaucheinbindung	Montage mit passenden Klemmschalen
Werkstoff	Edelstahlguss 1.4408
Betriebsdruck	max. 16 bar*
Nennweiten	DN50 / DN80
Stutzendurchmesser	50 mm / 76 mm
Kompatibilität	TW-Kupplungssystem, Gegenstück passend auswählen

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Nennweite	Kupplungsgröße	Stutzen
VK50ST	DN50	2"	50 mm
VK80ST	DN80	3"	76 mm

MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Schlauch, Rillenstutzen und Klemmschalen müssen hinsichtlich Nennweite und Abmessungen aufeinander abgestimmt sein.
- Die Montage ist fachgerecht mit geeigneten Klemmschalen und dem vorgesehenen Werkzeug auszuführen.
- Vor dem Kuppeln, Entkuppeln oder Demontieren muss das System vollständig drucklos und entleert sein.
- Druck- und Medienbeständigkeit sind für die konkrete Anwendung sowie die gesamte Baugruppe zu prüfen.



Produktseite und aktuelle Verfügbarkeit

QR-Code scannen oder den Artikel direkt auf SchellenDirekt.de öffnen.

SchellenDirekt · Alte Dorfstr. 2 · 49624 Löhningen · info@schellendirekt.de · Tel. 05432 80 99 870